


GLOBAL Trac kaikkiin sähköistystarpeisiin

Voit käyttää GLOBAL Trac kosketinkiskoa virran syöttöön muillekin laitteille kuin valaisimille. Valitse schuko-adapterimme, kun suunnittelet sähköistämistä myymälä- ja pienteollisuuskohteissa!



Tuotteet	XTSA67S	GB67S
Tuotenimi	XTSA67S-3	GB67S-3
Väri	valk RAL 9010	valk RAL 9010
Snro	14 531 67	14 509 68
Paino: adapteri ja pistorasia	112 g	91 g
Adapterin materiaali	PC, itsesammuva V0, Lexan 500-sarja	PC, itsesammuva V0, Lexan 500-sarja
Tekniset arvot	16A, 250V/400V, ei sulaketta, suojausluokka I	16A, 250V, ei sulaketta, suojausluokka I
Maks. vetolujuus	100 N	100 N
Maks. taivutusmomentti	2.5 Nm	2.5 Nm
Ruuviliitosjohtimet	Maks. 5 x 2.5 mm ² . Kytetty valmiiksi: vaihe 1.	Maks. 3 x 2.5 mm ² . Kytetty valmiiksi: vaihe 1.
Hyväksynät	FI, CE	FI, CE
Kosketinkiskoille ...	GLOBAL Trac Pro 3-piirisille kosketinkiskoille	GLOBAL Trac Base 1-piirisille kosketinkiskoille
Pakkauskoot	10 tai 50 kpl	10 tai 50 kpl

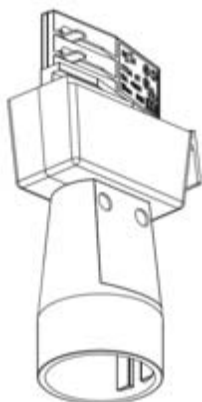

Annamme mielellämme lisätietoja – ota yhteyttä myyjiiimme jo tänään!